
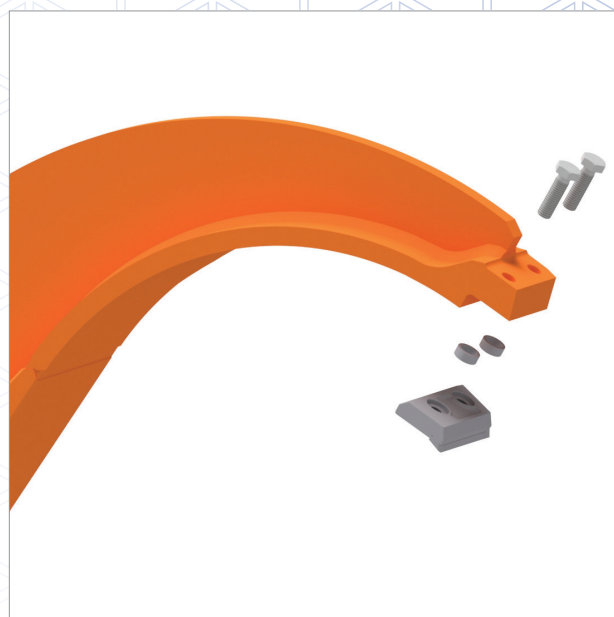


Geschweißter T-Profil-Messerarm mit Passhülsen für die Messerspitze

für VK Air Seal Entrindungsrotoren

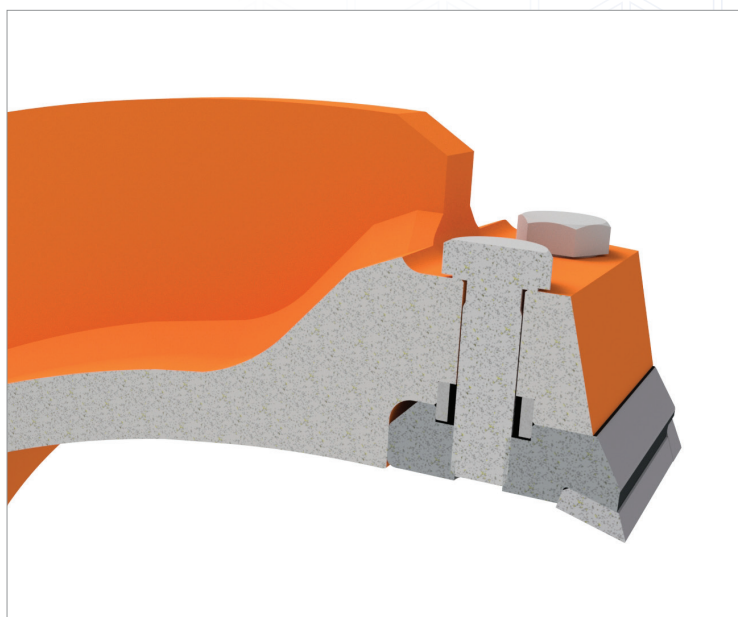

Der neue geschweißte T-Profil-Messerarm mit Passhülsen für die Messerspitze ist als Nachrüstprodukt für alle Valon Kone Air-Seal-Entrindungsrotoren erhältlich, unabhängig vom Baujahr des Rotors. Die Befestigung mit Hülsen stellt sicher, dass sich die Messerspitze nicht verschieben kann, und stellt damit eine optimierte Fixierung gegenüber früheren Ausführungen dar.

Die Variante mit Passhülsen für die Messerspitze ist für Messerarme in folgenden Rotortypen verfügbar:

- 5044, 5056, 5068, 5081, 5092
- 8056, 8068, 8081, 8092
- 9056, 9068, 9081

*) Bitte beachten Sie! Messerspitze, Passhülsen und die benötigten Schrauben werden in einer gemeinsamen Verkaufsverpackung geliefert.

Zusammensetzung eines vollständigen Messerarms:

- Messerarm
- Messerspitze *)
- Passhülse, 2 Stück *)
- Befestigungsschraube M12, 2 Stück *)

Ersatz bisheriger Produkte



Messerarm			
Rotortyp	BISHERIGE ARTIKEL-NR.	Bezeichnung	NEUE ARTIKEL-NR.
5044	G-44-2093	Messerarm, CW, mm	G-44-2093H
5044	G-44-2115	Messerarm, CCW, mm	G-44-2115H
5056, 8056, 9056	G-56-1100	Messerarm, CW, mm	G-56-1100H
5056, 8056, 9056	G-56-1101	Messerarm, CCW, mm	G-56-1101H
5068, 8068, 9068	G-68-1200	Messerarm, CW, mm	G-68-1200H
5068, 8068, 9068	G-68-1201	Messerarm, CCW, mm	G-68-1201H
5081, 8081, 9081	G-81-107460	Messerarm, CW, mm	G-81-107460H
5081, 8081, 9081	G-81-109482	Messerarm, CCW, mm	G-81-109482H
5092, 8092	G-92-1069	Messerarm, CW, mm	G-92-1069H

CW = rechtsdrehender Rotor / CCW = linksdrehender Rotor

Messerspitze		
BISHERIGE ARTIKEL-NR.	Bezeichnung	NEUE ARTIKEL-NR.: Ersatz Verkaufsverpackung *) Inhalt – siehe unten
G-68-201612	Messerspitze, CW, 16°, 3", M12	G-68-201612H
G-68-201862	Messerspitze, CCW, 16°, 3", M12	G-68-201862H
G-68-201611	Messerspitze, CW, 16°, 3.5", M12	G-68-201611H
G-68-201866	Messerspitze, CCW, 16°, 3.5", M12	G-68-201866H
G-68-206599	Messerspitze, CW, 16°, 4", M12	G-68-206599H
G-68-209965	Messerspitze, CCW, 16°, 4", M12	G-68-209965H
G-68-203695	Messerspitze, CW, 20°, 3", M12	G-68-203695H
G-68-211736	Messerspitze, CCW, 20°, 3", M12	G-68-211736H
G-68-206595	Messerspitze, CW, 20°, 4", M12	G-68-206595H
G-68-201615	Messerspitze, CW, 24°, 3", M12	G-68-201615H
G-68-201609	Messerspitze, CW, 24°, 3.5", M12	G-68-201609H
G-68-201854	Messerspitze, CCW, 24°, 3.5", M12	G-68-201854H
G-68-206597	Messerspitze, CW, 24°, 4", M12	G-68-206597H
G-68-209969	Messerspitze, CCW, 24°, 4", M12	G-68-209969H

*) Inhalt der Verkaufsverpackung:

- Messerspitze
- Passhülse, 2 Stück
- Befestigungsschraube M12, 2 Stück

valonkone.com

VALON KONE OY
P.O. Box 29
08101 Lohja, Finland

Tel.: +358 19 36 061
marketing@valonkone.com

Welded T-section tool arm with tool tip
support sleeve (DE) 2/2026
Replaces all previous versions
© 2025 Valon Kone Oy