



Inmatningstransportörer

för exakt centrerings av stockar

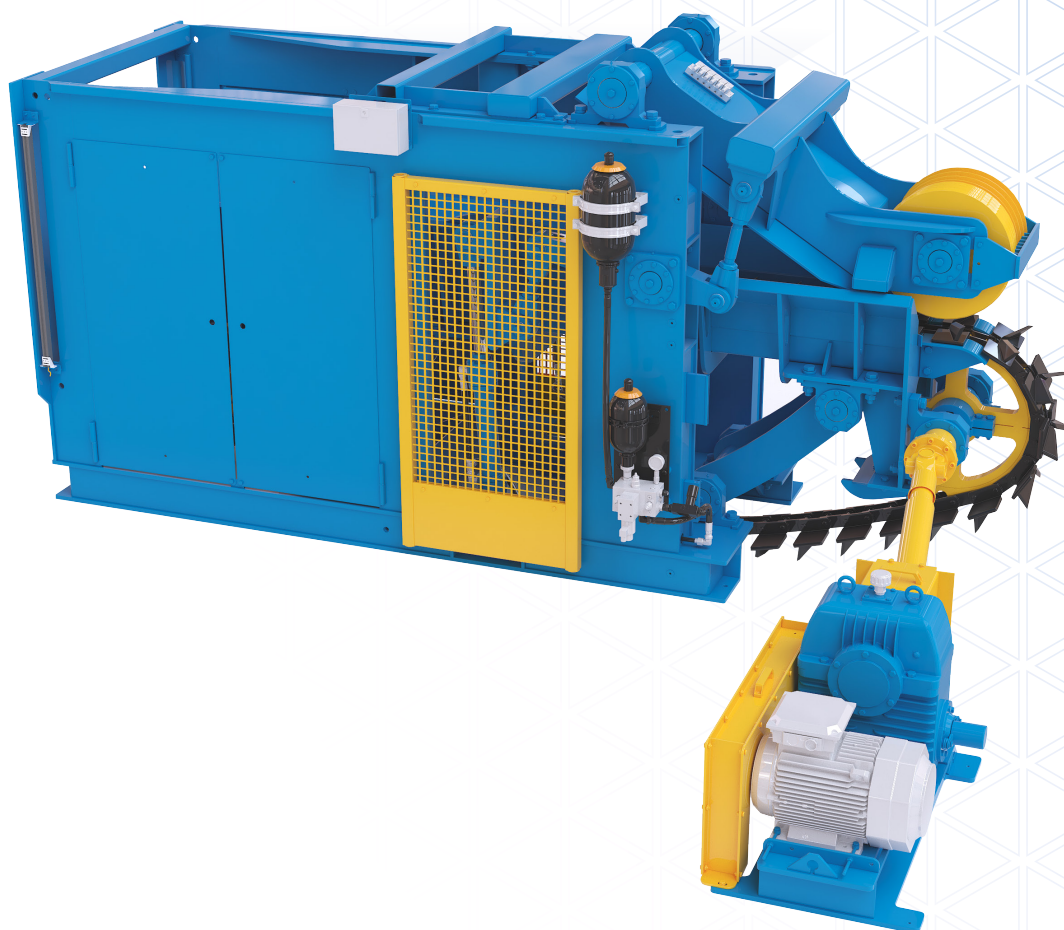

Nya generationens centrerande inmatningstransportören designad av Valon Kone är en stark och pålitlig lösning för snabba barkningslinjer. En centrerande inmatningstransportör används då en i maskinramen fast monterad barkningsrotor finns i barkningsmaskinen. Med transportören säkerställer man noggrann positionering av stocken i barkningsmaskinens matningslinje samt grepp om stocken då barkningen börjar.

VK:s nya inmatningstransportörer tillverkas i tre olika storlekskategorier och kan installeras istället för transportören som ursprungligen levererades med barkningsmaskinen. Hundratals nöjda VK kunder runt om i världen har bevisat effektiviteten, tillförlitligheten och fördelarna med VK-transportören.

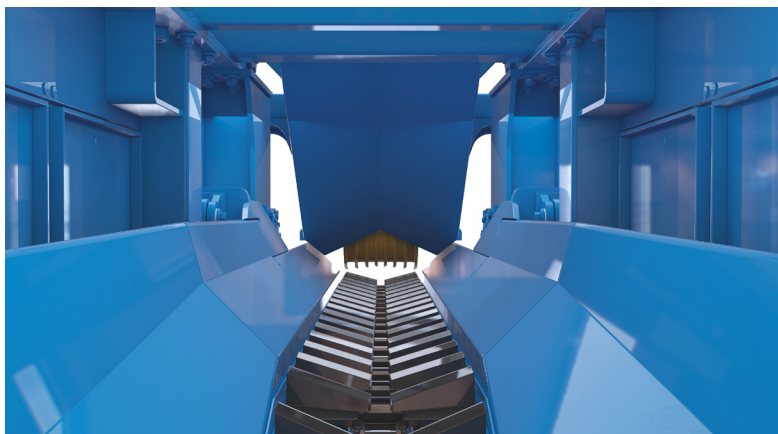

Funktioner




- Stark och enkel struktur/design, jämfört med tidigare transportörmodeller har alla kritiska komponenter förstärkts
- Hydrauliskt trycksystem för transportörrännan och tryckrullen/klaffen
- Föröppningssystem för tryckrullen/klaffen
- En kraftig V-formad medbringarkedja trycker in stocken i maskinen
- Automatiskt fettsmörjsystem som standard för delar som kräver kontinuerlig smörjning
- Skyddsörrar på båda sidor av transportören *

Fördelar



- Noggrann centrering av stocken vertikalt och i sidled förhindrar skador på stockens ände (x-y centrering)
- Effektivare inmatning av små och krokiga stockar samt stockar av lägre kvalitet – bättre barkningskvalitet och minimala fiberförluster
- Lugnar stocken före barkningen vid höga hastigheter och/eller vid matning utan stocklucka
- Möjliggör separering av dubbelmatade stockar
- En enkel funktionsprincip säkerställer problemfri produktion
- Säkerhetsfaktorer har beaktats bättre än tidigare

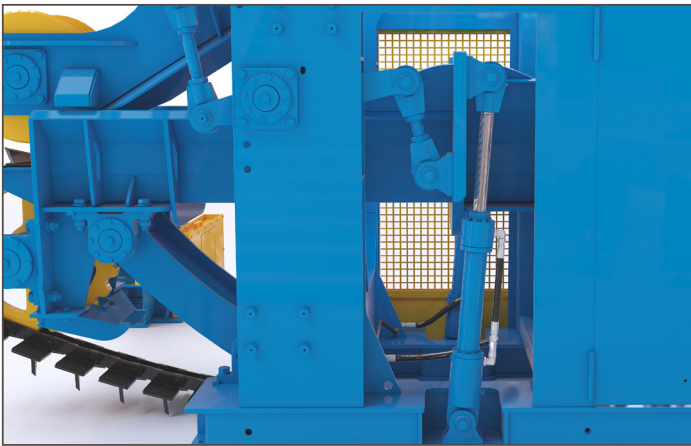

Teknisk information

Transportörmodell	VK52	VK72	VK920
Stock diameter	60 - 580 mm	80 - 800 mm	80 - 930 mm
Transportörens längd	4600 mm	4800 mm	5012 mm
Matningslinjens höjd	985 mm	1240 mm	1535 mm
Vikt	7600 kg	8300 kg	7800 kg
Elmotor	22 kW	22 kW	22 kW

*) VK920-transportörmodellen skyddas med separata skyddsräck

Vid förfrågningar vänligen meddela oss maskinmodell/typ, serienummer och tillverkningsår på din barkningsmaskin så kan vi betjäna dig bättre.

till exempel: Maskinmodell VK550, maskinnummer 123/1995
Maskinens typbeteckning kan även vara i formen 550-480-6-450-RHP

valonkone.com